



RoHS Standard


This sensor is long life in HF water.  
Used only HF water.

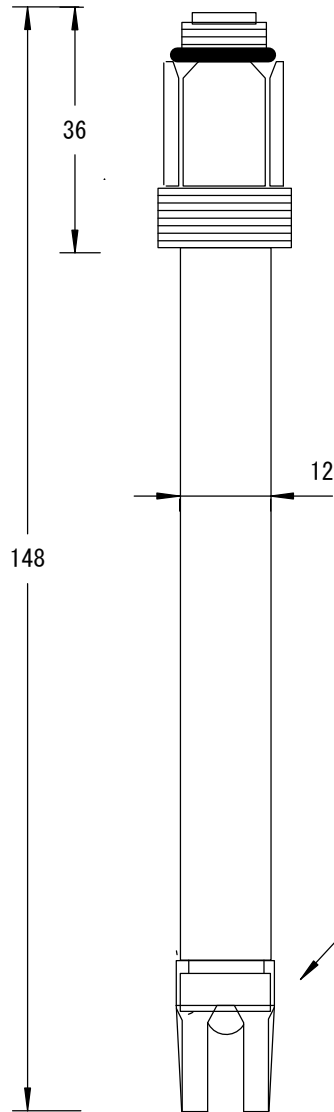

S8 Connector

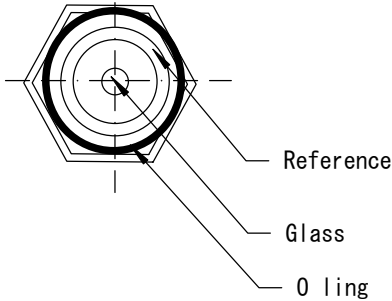

センサカバーは着脱可



KCL Non refill type  
HF 混入液専用

仕 様		at25°C
検知極	ガラス特殊感応膜HF用	
1pH当りの起電力	57mV以上 (59.16)	
pH7の起電力	±20mV以内	
ガラス内部抵抗	常温用200MΩ以下	
ガラス内部極	Ag-AgCl	
比較電極	Ag-AgCl	
比較電極電位	±5mV以内	
比較電極内部液	飽和 KCl ゲル	
液絡抵抗	20KΩ以下	
液絡部(ジャンクション)	PP	
ケーブル	-	
ケーブル条長	Wireless	
温度補償素子	ナシ	
端末	PG13.5Connector	
端子配線	左図参照	
絶縁抵抗	10万MΩ以上	
ロケットカバー材質	ナシ	
電極キャップ	-	
ボディ材質	PC Black	
測定範囲	0~14pH	
測定精度	±0.01pH	
測定温度範囲	0~ 100°C	

備考	TITLE 樹脂組込無補充型pH複合電極		
変更履歴	型式 GRN-1F-S8		
	SIZE A4	DRAWER 平野	DESIGNER 平野 No. JK-B21-01
DATE: 2009/6/4	SCALE 1:1	JK International Co.	