


AS6300 모니터 타입 전자 내시경

KOBETO 모니터 타입 전자 내시경(AS6300)을 소유하신다면 당신은 더 이상의 힘들고 오랜 시간의 불필요한 해체작업은 필요가 없어집니다. 손바닥 크기의 포터블 디자인과 고휘도(고휘도) LED라이트(4개의 White LED)와 TFT 디스플레이 (3.5"



320X240 Pixel), 카메라와 레코더가 장착되어 있기 때문에 당신이 사용할 수 있는 어떤 분야에서도 탁월하고도 신속한 작업이 가능합니다. 이러한 고 사양의 장비임에도 저렴한 가격으로 작업 효율을 극대화 시켜 줄 것입니다.



Ø 5.5 MM



특히, 유지/보수, 자동차 정비를 위한 디자인과 사양은 지금까지의 작업환경과는 완전히 다른 경험을 제공할 것 입니다. 예를 들면 대형의 프로젝션 또는 모니터에 출력하여 팀 회의는 물론, 고객과 더 나은 정보교환 및 유리한 상담을 할 수있도록 해 줍니다.



KOBETO

AS6300

모니터 타입 전자내시경

제품 특징

5.5mm 프로브 지름

5.5mm의 프로브(탐사관)는 가솔린이나 디젤이나 어떤 종류의 점화 플러그 구멍도 쉽게 통과가 가능하며 특히, 와이드 앵글의 카메라는 해상도 640X480의 사진 촬영이 가능합니다.

4개의 강력한 고휘도 White 라이트 LED

기존의 LED에 비해 3배정도의 밝기를 가지고 있는 고휘도 LED라이트(0~275lux/4cm) 4개가 원하는 부분의 모든 것을 상세하고 선명하게 밝혀줄 것입니다.

오염과 긁힘 방지


오일류의 오염과 긁힘 방지를 위하여 단조강화 유리필터를 장착하여 카메라 보호 및 높은 이미지 해상도를 유지 합니다.

쉬운 밝기 조절


전문가는 물론 초보자도 작동하기 쉬운 디자인과 기능은 모든 작업을 신속하고 효과적으로 할 수 있으며 미끄럼 방지 및 충격 방지 소재와 디자인으로 항상 최대의 작업환경을 제공합니다.

프로브(Probes) 조립의 신속함

각각 다른 기능의 프로브를 쉽고 빠르게 조립이 가능합니다. 3M 기본 (별매: 1M, 2M, 10M, 30M)

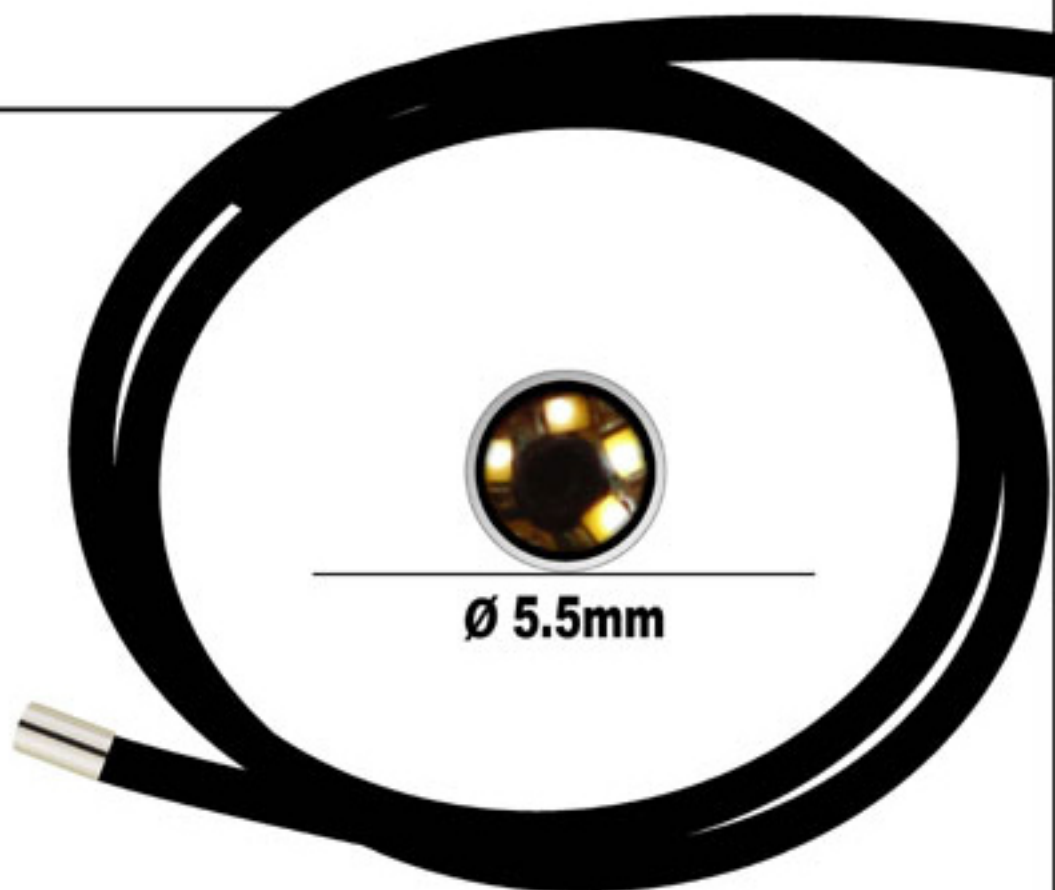


실제 촬영한 스냅사진



1M - 30M



〈일반 내시경 관찰시〉

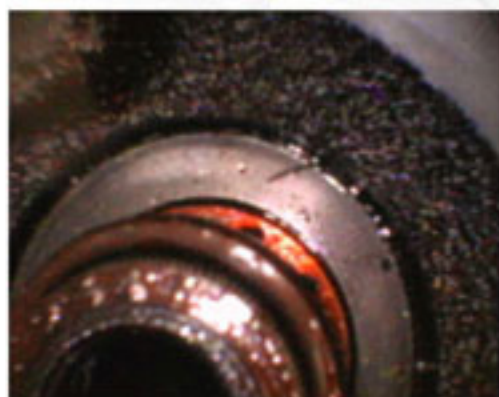

〈전자 내시경 관찰시〉

KOBETO

AS6300

모니터 타입 전자 내시경



간편한 LED 밝기 조절

전문가는 물론 초보자도 작동하기 쉬운 디자인과 기능은 모든 작업을 신속하고 효과적으로 할 수 있으며 미끄럼 방지 및 충격 방지 소재와 디자인으로 항상 최대의 작업환경을 제공합니다.



3.5 " Extra-wide, 선명한 TFT 모니터

3.5 " 선명하고 와이드 뷰 TFT 모니터는 오일과 스크래치에 강한 단조 강화 유리필터로 제작되었습니다.



간단한 버튼 클릭으로 사진 및 동영상 촬영

장갑을 착용한 상태에서도 쉽고 정확하게 사진 및 동영상을 촬영 할 수 있습니다.

USB jack

SD card jack



Video output (TV Out) 기능을 통해 TV/VIDEO로 영상을 전송하여 회의 및 의사소통을 원활히 할 수 있습니다.



Video output AC jack

다양한 기능을 버튼을 통해 모든 기능을 쉽고 빠르게 처리 할 수 있습니다.



다양한 기능의 버튼

특장점

전문가를 위한 내시경

KOBETO모니터 타입 내시경은 전문가를 위해 디자인 되었습니다. 장갑을 착용한 상태에서도 모든 기능을 완벽히 수행해 낼 수 있습니다.

포터블(Portable) 디자인

손바닥 크기만 한 본사의 내시경은 더 이상의 큰 가방만한 크기의 내시경을 끌고 다닐 필요가 없습니다.

장시간의 작동시간

고용량의 배터리가 장착되어 2시간이면 충전이 가능하며 충전후 4시간동안의 작업시간을 보장합니다.

3.5" Extra-wide view angle TFT

3.5 " 엑스트라 와이드 앵글의 선명한 TFT 모니터와 긁힘 방지 및 오염 방지의 단조강화 유리필터가 당신의 눈을 더욱 선명하게 할 것입니다.



Model No. AS6300



KOBETO

AS6300

모니터 타입 전자내시경

프로브(삽입관)와 라이트(LED) 상세 사항

이미지 센서(Image Sensor)	CMOS Image Sensor
해상도 (Resolution)	320(H)*240(V) / 640(H)*480(V)
사이즈	
프로브 외부 지름	5.5mm
프로브 길이	3M
촬영속도 (Frame rate)	~30 fps
잡음률 (S/N Ratio)	42dB
노출 (Exposure)	자동 (Automatic)
화이트 발란스 (White balance)	고정 (Fix)
시야 (FOV)	67°
피사계 심도 (DOF)	1.5cm~10cm
라이트 소스 (Light Source)	4 White LED



시스템 상세사항

전원 (Power)	DC5V
디스플레이 (Display)	3.5" TFT LCD Monitor 320*240 Pixels
인터페이스 (Interface)	Mini usb 1.1/ AV out / AV in/
배터리 (Battery)	Rechargeable Li-Polymer Battery (3.7V)
비디오 포맷 (Video Out Format)	NTSC & PAL
기록 매체 (Recording medium)	SD card (기본 1GB지원, 최대 2GB)
압축포맷 (Compression Format)	MPEG4
사진 저장 포맷	JPEG (640*480)
비디오 레코딩 포맷	ASF (320*240)
언어 (Language)	English + option (one language)

기능

Quick Snap
Quick Video Recording
Quick Review
AV Out
Video\Picture Viewer

