


산업용 RoHS HF pH 복합전극

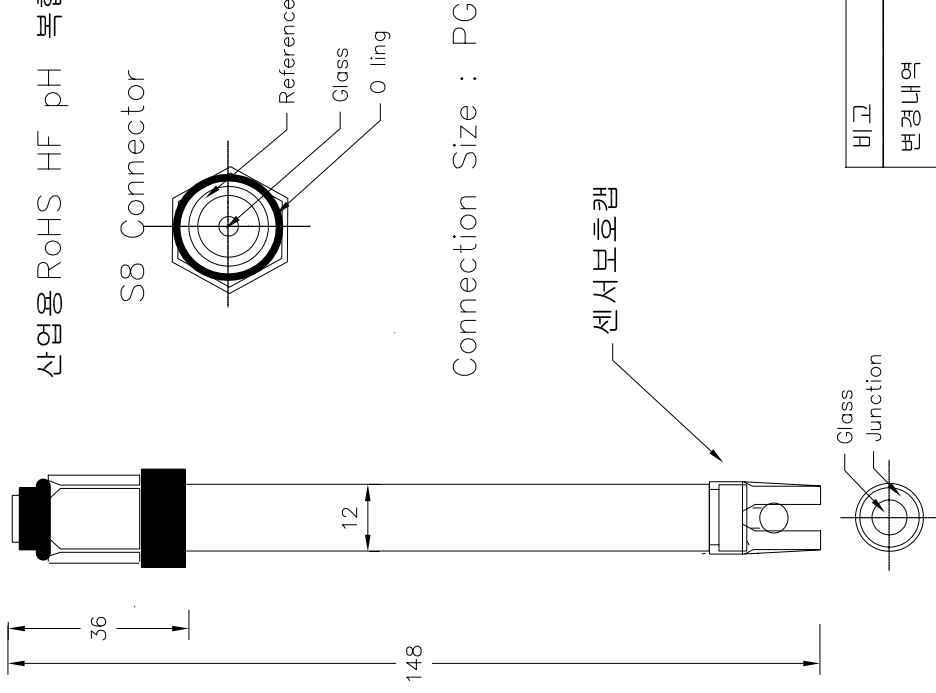

S8 Connector

Connection Size : PG13.5 S8

사 양 서		at 25도
측정 전극	유리 특수HF감응막	
1pH당 기전력	57mV 이상	
유리내부저항	200Mohm 이하	
유리내부액	Ag-Agcl	
비교전극	Ag-Agcl	
비교전극전위	±5mV 이내	
비교전극내부액	포화KCL Gel	
액락저항	20kohm 이하	
액락부	PP	
케이블		
케이블길이		
온도보상 소자	없음	
단 말	PG13.5 S8 컨넥터	
단자배선	G=Glass, R=비교	
절연저항	10만Mohm이상	
고무홀더재질		
전극램 소재	PC	
전극재질	PC Black	
측정범위	0.00-14.00pH	
측정온도	0-100도	
측정밀도	± 0.01pH	
pH7 기전력	± 20mV 이내	

비고	TITLE	산업용 HF pH 복합전극
변경내역	Model No. :	GRN-1F-S8
	SIZE	A4
DATE:	DRAWER	DESIGNER
	SCALE	1:1